


J-NET-ADV-COMS-FO

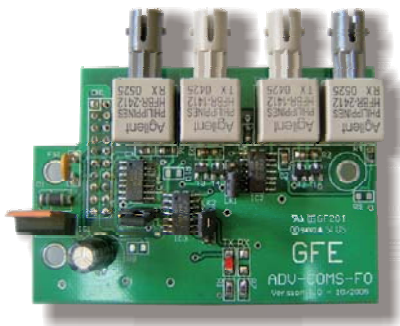


A Global Fire Equipment illesztőegységei lehetőséget biztosítanak a Juno Net analóg címezhető tűzjelző központjainak, hogy a GFE Odyssey grafikus felügyeleti szoftverhez kapcsolódjanak.


A csatlakozás négy különböző módja:

- RS-232
- RS-485
- Optikai szál
- TCP/IP

A J-NET-ADV-COMS-FO illesztővel a Juno Net Főközpontokat (maximum 64 db) a GFE Odyssey szoftverhez, BMS-hez vagy MODBUS-hoz lehet csatlakoztatni optikai szál segítségével. Ebben az esetben egy QUART chippet kell illeszteni a központ alaplapjához. Dupla csatornás multi módusú 62.5/125 optikai szálat kell használni. Ennek a típusú illesztőnek az optikai lezárása egy gyári standard ST csatlakozóval történik.

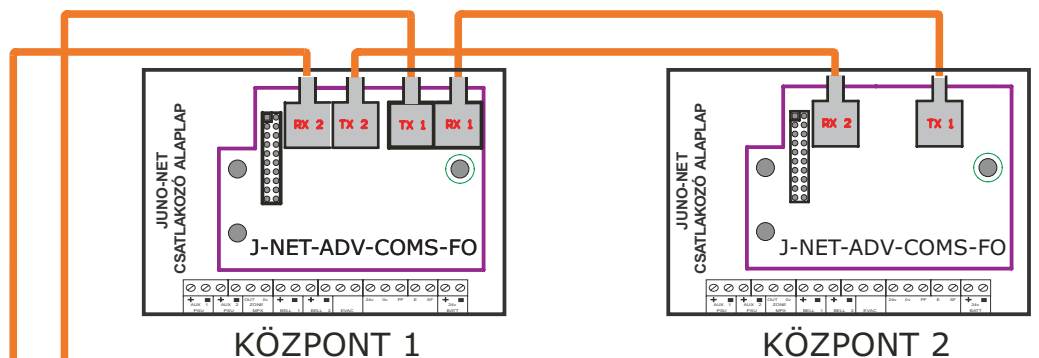

A JUNO-NET KÖZPONT CSATLAKOZTATÁSA AZ ODYSSEYHEZ

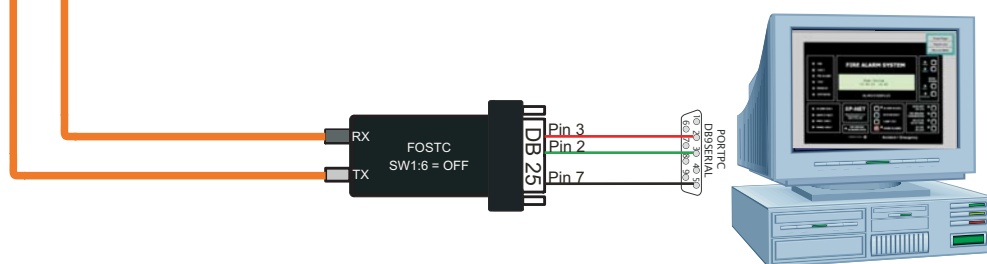

Technikai részletek	
Feszültség	28 V DC névleges, 17-30 V DC
Áramfelvétel	15 mA
Csatlakozótípus (FO)	ST csatlakozó
Optikai szál	Multimódusú 62.5/125 um
SW és HW kompatibilitás	Juno Net Főközpont összes verziója
Maximális páratartalom	85% RH lecsapódásmentes
Működési hőmérséklet	0 °C - 40 °C
Méretek	74,3 (Ho) x 51,1 (Szé) x 24,0 (Ma) mm
Súly	30 g
Rendelési kód	
J-NET-ADV-COMS-FO	Juno Net - Odyssey Optikai szálas illesztő

Global Fire Equipment Lda.

MARF - Armazéns F3 e F4, Sítio do Guelhim, Estoi, 8009-021 FARO, PORTUGAL
Tel: + 351 289 896 560 Fax: + 351 289 865 587



Sales sales@globalfire.pt **Technical Support** techs@globalfire.pt