

# LiftMaster™

828EV

internetes felületen „átjáró” üzemeltetési leírás



## Üzemeltetéshez szükséges további eszközök:

- egy router
- aktív internetkapcsolat
- egy szabad „Ethernet” csatlakozó port
- LiftMaster Internet Interface „átjáró” sorszáma (A készülékünk hátoldaláról).
- Egy pár infratorompó csatlakoztatása a garázs ajtónyitóhoz. Ha nincs infratorompó csatlakoztatva, a garázskapu csak nyitó irányba vezérelhető.






### FIGYELMEZTETÉS

Hogy elkerüljük az esetleges SÚLYOS SÉRÜLÉSEKET vagy az eszköz tönkremenetelét:


- Ha a LiftMaster Internet Gateway („átjárót”) használják a garázskapu nyitó, KIZÁRÓLAG szekcionált kapukhoz telepíthetők!
- Soha ne engedje gyerekeknek játszani a garázskapuval, a távirányítóval, a fali-kapcsolókkal vagy bármilyen egyéb kiegészítővel.
- Csak akkor mozgassa a garázskaput, ha műszakilag kifogástalan, és az ajtó területe akadályoktól mentes, vagy senki sem áll a kapuban.
- Ez a termék lehetővé teszi a garázskapu működtetését a nélkül, hogy személyesen ott lennénk a kapunál és a helyszínen ellenőrizzük azt. Ezért egy váratlan utazás esetén sem maradhat nyitva a garázsajtó.
- Lakossági használatra készült és csak engedélyezett személyek használhatják ezt a terméket.
- Egyes részei az autó (ajtók, csomagtartó fedelek) meghosszabbíthatja a pályát és komoly károkat okozhat a garázsban ajtót, és / vagy az autót.
- A készülék hátoldalán található sorozatszám megadásával biztosítható a személyre szóló használat. Rejtse el mások elől a sorozatszámot, hogy illetéktelen személyek ne tudjanak visszaélni vele!

## A dobozban található:

- Internet Gateway 828EV („átjáró”)
- USB kábel
- Tápegység 230VAC / 5V a cserélhető fejjel

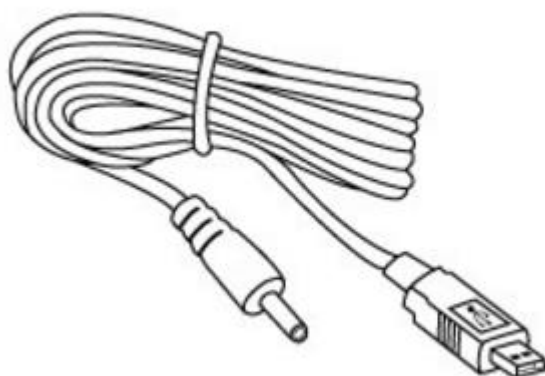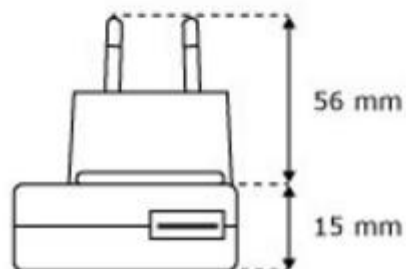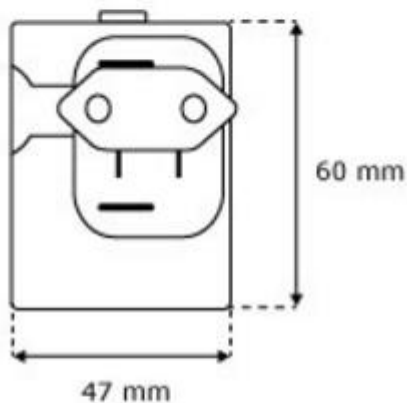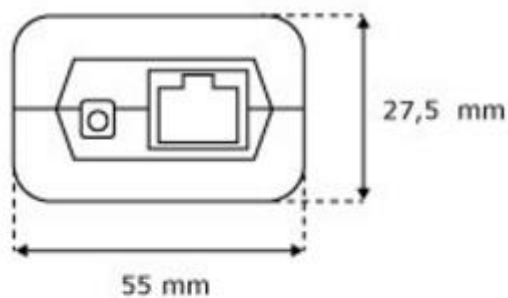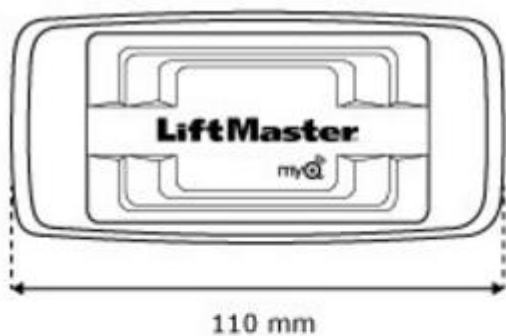

Länge: 1900 mm

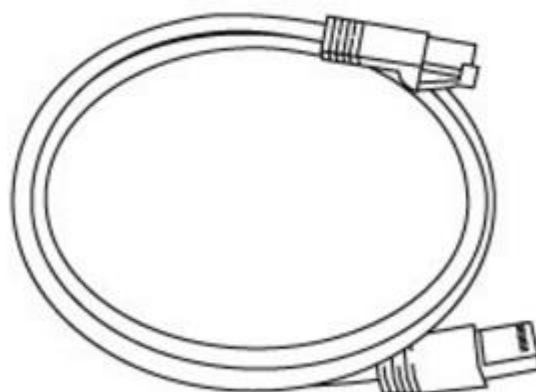


Länge: 1000 mm

## 1. Az eszköz bekötése:

Csatlakoztassa a mellékelt Ethernet-kábelt a router-hez.

Csatlakoztassa a tápegységet a 230V-os hálózathoz és az Internetes Gateway-hez („átjáró”-hoz).

Amikor az eszköz összeköttetésbe került az Internettel, a zöld fény abbahagyja a villogást, és folyamatosan fog világítani.

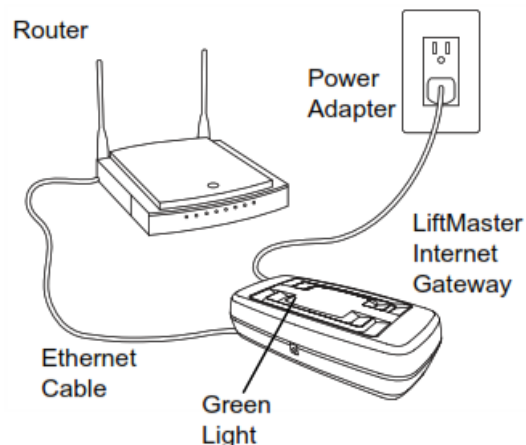

## 2. REGISZTRÁCIÓ:

Menjen a „www.myliftmaster.eu” weboldalra és hozzon létre egy fiókot. Ha már van fiókad, akkor jelentkez be.



## 3. REGISZTRÁCIÓ INTERNETES

GATEWAY: Írja be a sorozatszámot a készülékről (lásd a címkén az internet gateway alján).



## 4. ESZKÖZÖK HOZZÁADÁSA A MyQ™ -ban


Használjon internet képes számítógépet vagy okostelefont az eszközök hozzáadásához.

Miután hozzáadott egy készüléket, a kék fény megjelenik az internetes átjárón, és bekapcsolva marad.

**Mobiltelefonok:** az okostelefonok közül az Andriod -ra, Apple -re és a Blackberry -re tölthetők le aszoftveres alkalmazások ingyenesen. pl.:

- iTunes App Store
- Blackberry App World
- Android Marketplace

**Számítógépek:** Ön tudja működtetni a garázkapuját az Ön internet böngésző segítségével.

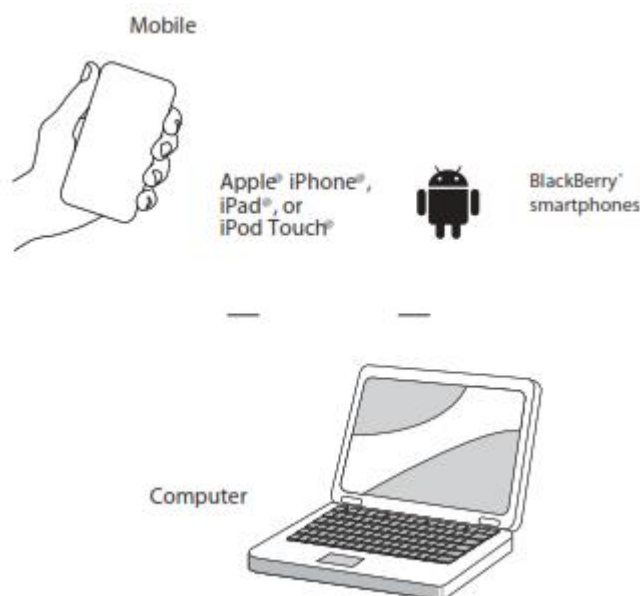

## 5. RENDSZER ELLENÖRZÉSE / TESZTELÉSE

Vizsgáljuk meg! Próbálja ki az újonnan telepített eszközt egy internet képes számítógépről vagy okostelefonról.

Próbálja ki minden funkcióját és győződjön meg róla, hogy működik.

Amennyiben segítségre van üksége, látogassa meg a „[www.myliftmaster.eu](http://www.myliftmaster.eu)” vagy küldjön egy e-mailt a [info@liftmaster.eu](mailto:info@liftmaster.eu) -ra.